

現場が変わる！

15分以上の

アセトン耐性

を持つ

業界待望の
耐透過デイスパーザブル手袋



Ansell アンセル タッチエヌタフ TouchNTuff® 93-800

耐薬品用手袋

JIST 8116 準拠品



商品コード	サイズ	入数(枚)	定価(税抜)
304-0024269	S (6.5-7)	30	6,400円
304-0024270	M (7.5-8)		
304-0024271	L (8.5-9)		
304-0024272	XL (9.5-10)		

【参考】Microflex93-260 との透過時間比較

CAS	化学薬品名	濃度 (%)	PS	透過時間	
				TouchNTuff 93-800	Microflex 93-260
67-64-1	アセトン	100	L	21'	3'
78-93-3	メチルエチルケトン	100	L	11'	3'
68334-30-5	軽油 LS	100	L	30-60'	>480'
108-38-3	m- キシレン	100	L	<10'	10-30'

「アセトン」「メチルエチルケトン」には「TouchNTuff93-800」が有効ですが、「軽油LS」や「m- キシレン」では「Microflex93-260」の方が有効です。
薬品の種類によって有効な手袋は異なります。

TouchNTuff 93-800



関連商品

Microflex 93-260



TouchNTuff™ 93-800 は、 15 分以上のアセトン耐性を備えた業界待望の耐透過使い捨て手袋です。

革新的な
3層構造

- **化学薬品の飛散に対する保護性能**：EN ISO374-1 Type A に適合、8種類の化学物質（JKLOAPST）に対して保護性能を発揮。
- **画期的な多層構造（天然ゴムラテックスが肌に直接触れない）**：強烈な化学薬品にも耐える MICROCHEM™ ケミカルバリアテクノロジーで、二重手袋は不要です。
- **機械的保護性能を強化**：EN388 2110A 認証を取得。レベル2の耐摩耗性、レベル1の耐引裂・耐切創性、レベルAのISO耐切創性に適合。
- **視認性の高い色**：鮮やかなオレンジ色で、視認性と異物検知（FOD）性が向上。
- **フィット感、感触、動かしやすさの向上**：再利用可能な手袋に比べ、手が動かしやすい構造になっています。

特長

- 天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3層構造で二重履き不要
- シリコンフリー
- 帯電防止性能


業界

- 航空宇宙
- 自動車
- ライフサイエンス
- 電子機器
- 化学薬品
- 製造
- 機械および機器
- 金属加工

推奨用途

- 材料の調査、配合
- 化学薬品の取り扱い
- 薬品飛沫
- 工場と機器の清掃
- 機器、台、床のお手入れ
- メンテナンスおよび機器のお手入れ
- 工具またはロボットの塗装または洗浄
- 掃除用具とロボット機器の使用

外側：天然ゴム



技術データシート

	製品情報
素材	ネオプレン、ニトリル、天然ゴムラテックス
サイズ	S、M、L、XL
カラー	オレンジ
手袋外面	指部粗面加工
監査基準	ISO 9001
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	スリランカ
製品区分	高リスク作業用
静電気防止	はい EN1149
シリコンフリー	はい


物理的特性

	標準値	試験方法	
全長 (mm)	≥ 285	ASTM D3767,EN 420	
水密性検査 (検査レベル I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1	
掌部の厚さ (mm)	0.45	ASTM D3767,EN 420	
指部の厚さ (mm)	0.58	ASTM D3767,EN 420	
劣化前劣化後			
極限引張強度 (MPa)	≥14	≥14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	Min 500	Min400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	Min 6	Min6	EN 455-2

性能基準 & 規制遵守



カフ内側の層状模様に関して

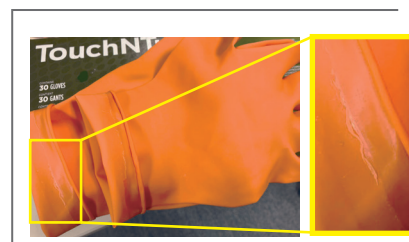

独自のビーディング技術により、カフの内側にわずかな層状模様が現れますが、これはあくまで外観上の特徴であり、手袋の品質や保護性能には一切影響しません。

関連商品

MICROFLEX マイクロフレックス 93-260

最薄の耐薬品性使い捨て手袋

3層構造になっており、酸や溶剤などから手を守ります。

柔らかな素材を使用しており、人間工学に基づいたデザインを採用したことで、手によくフィットし使い心地も最適です。

ASTM F739(JIS T8116 準拠) 適合



商品コード	サイズ	入数 (枚)	定 価 (税抜)
304-0023745	XS (5.5 - 6)	50	3,860円
304-0023746	S (6.5 - 7)		
304-0023747	M (7.5 - 8)		
304-0023748	L (8.5 - 9)		
304-0023749	XL (9.5 - 10)		

お問い合わせはこちら



ISO9001 / 14001 認証取得

本 社

〒101-8568
東京都千代田区神田富山町25番地
TEL:03-3254-1341 / FAX:03-3252-5459

大阪支店

〒530-0043
大阪市北区天満3丁目11番1号 アーバンスクエア1
TEL:06-6353-8192 / FAX:06-6353-8305

名古屋支店

〒461-0001
名古屋市東区泉1丁目20番28号 セノアタワー泉
TEL:052-211-7600 / FAX:052-211-7601

いわき支店

〒972-8316
福島県いわき市常磐西郷町落合368番4号
TEL:0246-43-2485 / FAX:0246-44-4135

茨城東海支店

〒319-1116
茨城県那珂郡東海村舟石川駅西1丁目6番1号
TEL:029-282-3821 / FAX:029-283-1895

青森支店

〒039-3212
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駁字家ノ前94-5
TEL:0175-71-0560 / FAX:0175-72-2038

福岡支店

〒812-0062
福岡県福岡市東区松島1丁目14番31号
TEL:092-402-0027 / FAX:092-402-0028

◆ 化学物質の種類と濃度に従って透過データを調査できます。お気軽にお申し付けください。